

Acéllemez hordók

Levehető fedelű acéllemez hordók

(213 liter)

**A tökéletes csomagolási megoldás a petrokémiai, vegy-, gyógyszer- és élelmiszeriparnak.**

Az acéllemez hordók gyártása a Greif Csoport legfőbb tevékenysége. E termékek széles skálája megfelel a legmagasabb csomagolási követelményeknek. A hordók a legkorszerűbb gyártási technológiával készülnek és az UN szabályozásokkal összhangban kerülnek tesztelésre, hogy biztosítsák az optimális védelmet a legkülönböző veszélyes és nem veszélyes anyagoknak, termékeknek.



- A Greif levehető fedelű acéllemez hordói megfelelnek a legszigorúbb UN ajánlásoknak, az I, II és III-as csomagolási csoportokba tartozó veszélyes és nem veszélyes anyagok csomagolásához. A szabványos hordóknak a térfogata 213 liter.
- A szabványos levehető fedelű acéllemez hordónak az átmérője legfeljebb 610 mm a patentzárnál.
- A palástvarrat elektromosan hegesztett. A fedél- és fenéklemez rögzítése Spiralon® biztonsági falckötéssel történik.
- A hordó levehető fedéllel és patentzárral kerül forgalomba. Számos egyéb zárószereket felszerelésére van lehetőség. A levehető fedél G 2" és G 3/4" méretű Tri-Sure® 4S® zárószerezzel és Tri-Sure® Tab-Seal® záróapkával is felszerelhető az optimális biztonság érdekében.
- A levehető fedelű hordók nyomásterhelt állapotban esnek át a szállítás és használat közbeni szivárgás elkerülése és a maximális biztonság érdekében.
- A Greif hordói epoxy vagy epoxy-fenol gyanta alapú vízbázisú lakkal vonhatók be. Igény esetén, cégünk műszaki tanácsadással segíti ügyfeleit a megfelelő lakk kiválasztása érdekében, hogy ezáltal elősegítse a tárolt termék összeférhetőségét és biztonságos tárolását.
- A Greif a megfelelő acéllemezvastagság kombinációkkal biztosítja a megkívánt UN teljesítményszinteket, gyakorlatilag az összes létező tölthető anyaghoz.
- Hordóink független vizsgálóintézetek által minősítettek, hogy megfeleljenek az UN ajánlásoknak és szállítási szabályozásoknak, úgy mint RID/ADR/IMDG/IATA. Acélhordóink a legbiztonságosabb csomagolóeszközök az I, II és III csoportba tartozó veszélyes anyagok szállításához.
- A Greif szabványosított RAL színkálát használ, hogy biztosítsa a folyamatos magasszintű minőséget világszerte.
- Szükség esetén a hordók a cégek igényei szerint egyedi színmeghatározás alapján is készülhetnek. Szitázással logó és szöveg is nyomtatható a hordók palástlemezére.

A 4S, RDL, Tri-Sure a Tab-Seal a Greif által bejegyzett védjegyek

Acél

Hidegen hengerelt acéllemez EN 101130 / EN 10131 szabványoknak megfelelően.

Záró szerkezet

Horganyzott acélból készült feszítőkaros szorítógyűrű vagy csavarzáras szorítógyűrű. Igény esetén G 2" és G 3/4" Tri-Sure® 4S® záró szerkezettel is elláthatók a hordótetők.

Szerkezet

A palástlemez hosszirányban elektromos hegesztéssel rögzített. 1 mm lemeztvastagság alatt hullámosítással ajánlott.

Összeszerelés

Greif Spiralon® háromszoros falckötéssel, amely garantálja a biztonságot.

Szabványok

EN209

Belső bevonat


Ha a bevonat nélküli acéllemez hordó nem felel meg az igényeknek, akkor epoxy vagy epoxy-fenol gyanta alapú, élelmiszeripari vagy vegyi anyagokkal szemben ellenálló vízbázisú lakkal lehet a belső felületet bevonní.

Külső festés

Színválasztás a RAL színskálának, vagy a vevő igényeinek megfelelően.

A hordó két színnel való festése is megrendelhető.

A palástlemezre egyszínű felirat és/vagy logó szitázható.

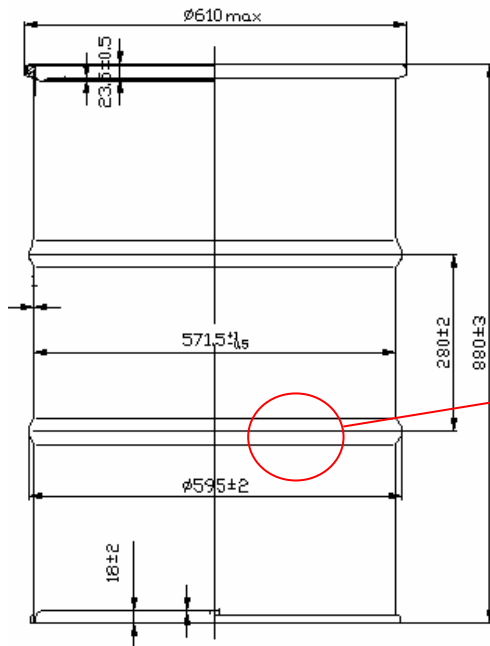

A típus



B típus



Névleges térfogat [dm ³ = liter]	Névleges lemeztvastagság [mm]			Ajánlott megerősítés		Névleges súly [kg] ± 3%	Jelölés
	tető	palást	fenék	A	B		
213	0,8	0,8	0,8	●	●	14,6	UN 1A2/Y 317/S/...
213	1,0	0,8	1,0	●	●	15,6	UN 1A2/Y 317/S/...
213	1,0	0,9	1,0	●	●	17,0	UN 1A2/X 231/S/...
213	1,0	1,0	1,0	●		18,3	UN 1A2/Y280/S/...
213	1,2	1,0	1,2	●		19,3	UN 1A2/Y280/S/...
213	1,2	1,2	1,2	●		22,0	UN 1A2/Y 320/S/...

GREIF Hungary Kft., Fő út 21., 2931 Almásfüzitő
 Telefon: +36 34 548 200, +36 34 548 211 Telefax: +36 34 548 201
 E-mail: csaba.sajti@greif.com ; sandor.orban@greif.com

