

A tökéletes csomagolási megoldás a petrolkémiai, vegy-, gyógyszer- és élelmiszeriparnak.

Az acéllemez hordók gyártása a Greif Csoport legfőbb tevékenysége. E termékek széles skálája megfelel a legmagasabb csomagolási követelményeknek. A hordók a legkorszerűbb gyártási technológiával készülnek és az UN szabályozásokkal összhangban kerülnek tesztelésre, hogy biztosítsák az optimális védelmet a legkülönböző veszélyes és nem veszélyes anyagoknak, termékeknek.



- A Greif levehető fedelű acéllemez hordói megfelelnek a legszigorúbb UN ajánlásoknak, a II és III-as csomagolási csoportokba tartozó veszélyes és nem veszélyes anyagok csomagolásához.
- A hordó levehető fedéllel és patentzárral kerül forgalomba. Számos egyéb zárószerkezet felszerelésére van lehetőség. A levehető fedél G 2" és G ¾" méretű Tri-Sure® 4S® zárószerkezettel és Tri-Sure® Tab-Seal® zárósapkával is felszerelhető az optimális biztonság érdekében.
- A levehető fedelű hordók nyomásterhelen esnek át a szállítás és használat közbeni szivárgás elkerülése és a maximális biztonság érdekében.
- A Greif hordói epoxy vagy epoxy-fenol gyanta alapú vízbázisú lakkal vonhatók be. Igény esetén, cégünk műszaki tanácsadással segíti ügyfeleit a megfelelő lakk kiválasztása érdekében, hogy ezáltal elősegítse a tárolt termék összeférhetőségét és biztonságos tárolását.
- A Greif a megfelelő acéllemezvastagság kombinációkkal biztosítja a megkívánt UN teljesítményszinteket, gyakorlatilag az összes létező tölthető anyaghoz.
- Szükség esetén a hordók a cégek igényei szerint egyedi színmeghatározás alapján is készülhetnek. Szitázással logó és szöveg is nyomtatható a hordók palástlemezére.
- A Greif szabványosított RAL színskálát használ, hogy biztosítsa a folyamatos magasszintű minőséget világszerte.
- Hordóink független vizsgálóintézetek által minősítettek, hogy megfeleljenek az UN ajánlásoknak és szállítási szabályozásoknak, úgy mint RID/ADR/IMDG/IATA. Acélhordóink a legbiztonságosabb csomagolóeszközök a II és III csoportba tartozó veszélyes anyagok szállításához.

Műszaki adatok

Acél

Hidegen hengerelt acéllemez EN10130/EN10131 szabványoknak megfelelően.

Záró szerkezet

Horganyzott acélból készült feszítőkaros szorítógyűrű. Igény esetén G 2" és G 3/4" Tri-Sure záró szerkezettel is elláthatók a hordótetők.

Szerkezet

A palástlemez hosszirányban elektromosan hegesztéssel rögzített.

Összeszerelés

Greif Spiralon® háromszoros falckötéssel, amely garantálja a biztonságot.

Belső bevonat


Ha a bevonat nélküli acéllemez hordó nem felel meg az igényeknek, akkor epoxa vagy epoxy-fenol gyanta alapú, élelmiszeripari vagy vegyi anyagokkal szemben ellenálló vízbázisú lakkal lehet a belső felületet bevonni.

Külső festés

Színválasztás a RAL színskálának, vagy a vevő igényeinek megfelelően.

A hordó két színnel való festése is megrendelhető.

A palástlemezre egyszínű felirat és/vagy logó szitázható.

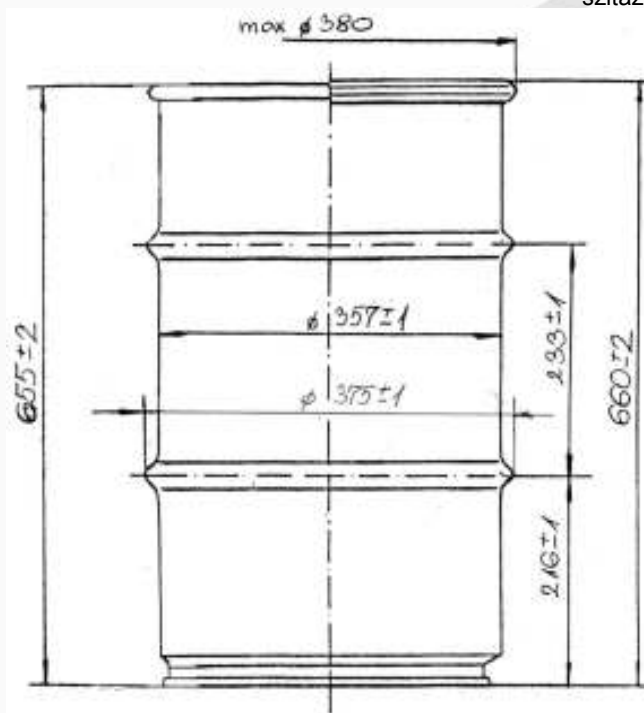

Névleges térfogat [dm ³ = liter]	Névleges lemezvastagság [mm]			Névleges súly [kg] ± 4%	Jelölés
	tető	palást	fenék		
60	0,6	0,6	0,6	4,9	UN 1A2/Y 125/S/...

GREIF Hungary Kft., Fő út 21., 2931 Almásfüzitő
 Telefon: +36 34 548 200, +36 34 548 211 Telefax: +36 34 548 201
 E-mail: csaba.sajti@greif.com ; sandor.orban@greif.com

