

Acéllemez hordók

Rögzített fedelű acéllemez hordók

(60 liter)



A tökéletes csomagolási megoldás a petrolkémiai, vegy-, gyógyszer- és élelmiszeriparnak.

Az acéllemez hordók gyártása a Greif csoport legfőbb tevékenysége. E termékek széles skálája megfelel a petrolkémiai, vegy-, gyógyszer és élelmiszeripar által támasztott legmagasabb csomagolási követelményeknek. A hordók a legkorszerűbb gyártási technológiával készülnek és az UN szabályozásokkal összhangban kerülnek tesztelésre, hogy biztosítsák az optimális védelmet a legkülönböző veszélyes és nem veszélyes anyagokhoz, termékekhez.

- A Greif 60 literes rögzített fedelű acéllemez hordója megfelel a legszigorúbb UN ajánlásoknak, az I, II és III-as csomagolási csoportokba tartozó veszélyes anyagok csomagolásához..
- A hordók készülhetnek bevonat nélkül vagy belső lakkbevonattal és nyakbehúzással a halmazolhatóság érdekében. Ezek a hordók hordfülrel is elláthatók.
- A biztonság érdekében a hordó tetőlemezén Tri-Sure® Tab Seal® tobaksapkákkal lezárható 2" és ¾"-es Tri-Sure® zárószervezetek találhatóak.
- A Greif hordói epoxy vagy epoxy-fenol gyanta alapú vízbázisú lakkal vonhatók be. Igény esetén, cégünk műszaki tanácsadással segíti ügyfeleit a megfelelő lakk kiválasztása érdekében, hogy ezáltal elősegítse a tárolt termék összeférhetőségét és biztonságos tárolását.
- A Greif megfelelő acéllemezvastagság kombinációkkal biztosítja a megkívánt UN teljesítményszinteket, gyakorlatilag az összes létező tölthető anyaghoz.
- A Greif szabványosított RAL színskálát használ, hogy biztosítsa a folyamatos magasszintű minőségét világszerte.
- Szükség szerint a hordók egyedi színmeghatározás alapján is készülhetnek. Szitázással logó és szöveg is nyomtatható a hordók palástlemezére.
- A Greif hordói független vizsgálóintézetek által minősítettek, hogy megfeleljenek az UN ajánlásoknak és szállítási szabályozásoknak, úgy mint RID/ADR/IMDG/IATA.



Műszaki adatok

Acél

Hidegen hengerelt acéllemez EN10130/EN10131 szabványoknak megfelelően.

Zárószervezet

2 db Tri-Sure® 4S® zárószervezet az ISO 15750 nemzetközi szabvány szerinti kialakítással. Ezen zárószervezeteket Tab Seal® tobaksapkákkal kínáljuk, amelyek hagyományos (fehér és piros) színekben, vagy külön vevői igény esetén egyedi kivitelben is rendelhetők. A zárószervezetek a Greif 4S® tömítési technológiájával készülnek.

A 4S, RDL, Tri-Sure a Tab-Seal a Greif által bejegyzett védjegyek

Szerkezet

Palástlemez:

Elektromosan hegesztett palástlemez.
Bordákkal és/vagy hullámosítással kerülhet kialakításra.

A tető és fenéklemez összeszerelése:

Greif Spiralon® háromszoros falckötéssel, amely garantálja a biztonságot.

Belső bevonat

Ha a bevonat nélküli acéllemez hordó nem felel meg az igényeknek, akkor epoxy vagy epoxy-fenol alapú, élelmiszeripari vagy vegyi anyagokkal szemben ellenálló vízbázisú lakkal lehet a belső felületet bevonni.

Külső festés


Színválasztás a RAL színskálának, vagy a vevő igényeinek megfelelően.

A hordók két színben való festése is megrendelhető.

A palástlemezre egyszínű felirat és/vagy logó szitázható.

Szállíthatóság

A Greif hordói független vizsgálóintézetek által vannak minősítve, hogy megfeleljenek az UN ajánlásoknak és szállítási szabályozásoknak, úgy mint a RID/ADR/IMDG/IATA.

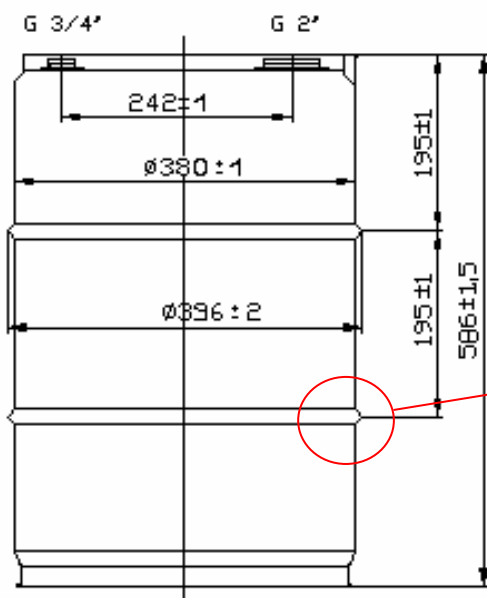

A típus



B típus



Névleges térfogat [dm ³ = liter]	Névleges lemezvastagság [mm]			Ajánlott megerősítés		Névleges súly [kg] ± 5%	Jelölés
	tető	palást	fenék	A	B		
60	0,5	0,5	0,5	●	●	3,9	UN 1A1/Y 1,4/150/...
60	0,6	0,6	0,6	●		4,4	UN 1A1/X 1,6/250/...